

Cobre Teórico:

180

Peso Unitario Pro:

1800

Tasa Depós:

Amperes por M2:

191.210

Kg.


Kgs/seg.

(A)/m2

ADEXUS 20 años

Celda Uno

(A)

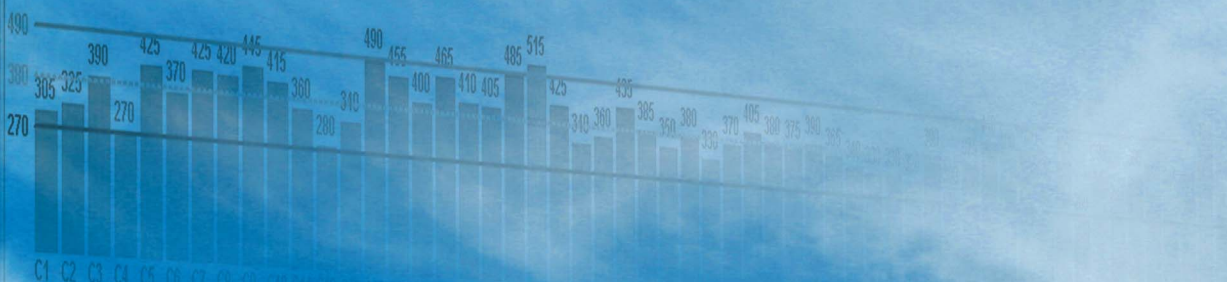

Monitoreo y Control de Corrientes Catódicas

ADEXUS³
MC

Sistema de Medición

Corrientes Anódicas y/o Catódicas

Productividad

Eficiencia

Tecnología Verde



Características del Sistema

- 1 Medir y registrar en tiempo real las corrientes Catódicas individuales e instantáneas, permitiendo conocer la distribución de corriente, y peso del cobre acumulado.
- 2 Monitorear procesos de electro deposición y electro refinación a nivel desagregado por celda y electrodo.
- 3 Tomar acciones preventivas y correctivas en los electrodos que acusan problemas, contactos, etc., reduciendo así las pérdidas por ineficiencias de distribución eléctrica.
- 4 Muy útil con tecnologías de campana, y también en plantas donde se quiera alzar los tenores de corriente.



Contar con una herramienta de información y control para una **mayor eficiencia eléctrica** y por tanto una **mayor productividad**.

Reducción de costos operativos de inspección y reemplazo de electrodos.

Una producción mejorada, a través de un proceso mejor controlado NO reactivamente.

La posibilidad de alzar corriente en la producción o reducir espaciamientos.



Beneficios para la Minera

WWW.ADEXUS.COM



WWW.ADEXUS.COM

Miraflores 383, piso 20, Santiago, Chile, Fono: (56 2) 686 1000, Fax: (56 2) 686 1201